

## ОБОРУДОВАНИЕ для УПАКОВКИ КАРТОННЫХ КОРОБОВ




**ЗАКЛЕЙЩИКИ КОРОБОВ** серии "S" и "SM" **siat** Италия. Высокоэффективные скоростные машины для автоматического одновременного (снизу и сверху) заклеивания коробов позволяют производить до 1200 уп/час. Машины легко и быстро перенастраиваются на различные размеры короба практически во всем диапазоне потребительских форматов.

Применение высокоточных клеящих головок дает, по сравнению с ручной заклеивкой, экономию клеевой ленты на 20-30% при более высоком качестве и эстетичности.

Наибольшей эффективности заклеивщики могут достичь при комплексном использовании совместно со вспомогательными механизмами и системами:

- Транспортерами - приводными и гравитационными, в т.ч. гибкими с изменяемой геометрией.
- Машинами для автоматической формовки коробов.
- Принтерами для нанесения на короб печати (даты, названия, номера и т.п.)
- Автоматами для укладки продукции на поддоны.

## ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАКЛЕЙЩИКИ картонных коробов

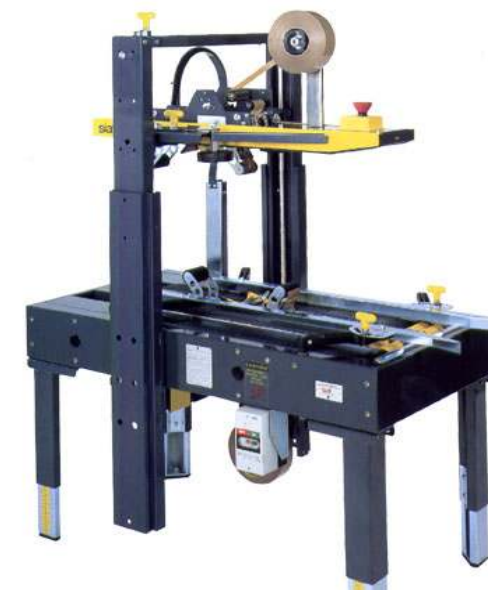

| Модель  | S8  |               | SK1              |
|---|---|---------------|------------------|
| Принцип работы                                  | двустороннее (снизу и сверху) заклеивание коробов скотч-лентой, закрытие клапанов -ручное |               |                  |
| Производительность                              | до 800 коробов/час  |               |                  |
| Размеры коробов на которые настраивается машина | длина, мм   | от 150        | от 150           |
|   | ширина, мм  | (105)*120-500 | 130-500          |
|   | высота, мм  | (60)*110-500  | 120-500          |
| Ширина скотч-ленты, мм                          | 50 или 75   |               | 50               |
| Привод протяжки короба                          | двойной боковой   |               | нижний одинарный |
| Габариты машины                                 | 1275x1095x700 мм  |               | 1720x1200x600 мм |
| <b>Наличие</b>                                  | <b>на складе</b>  |               | <b>на складе</b> |
| Гарантийный срок                                | 12 месяцев  |               |                  |
| Примечание                                      | * минимальные размеры для модели S8/4   |               |                  |

СП «Манули Украина», г. Киев, ул. Малинская 18, тел/факс: (044) 502-12-37, (067) 236-87-08  
все оборудование - оригинальное исполнение «SIAT» Италия

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАКЛЕЙЩИКИ картонных коробов



|  |                                     |         |                                |
|--|-------------------------------------|---------|--------------------------------|
| <b>Модель</b>  | <b>SM11-P</b>                       |         | <b>SR4</b>                     |
| <b>Закрытие верхних клапанов</b>                       | автоматическое пневмо манипулятором |         | ручное оператором              |
| <b>Настройка на размер короба</b>                      | ручная оператором                   |         | автоматическая пневмоприводами |
| <b>Производительность*</b>                             | <b>до 800 коробов/час</b>           |         |                                |
| <b>Размеры коробов на которые настраивается машина</b> | длина, мм                           | 200-600 | от 150                         |
|  | ширина, мм                          | 120-500 | 160-500                        |
|  | высота, мм                          | 120-500 | 120-500                        |
| <b>Ширина клеевой ленты, мм</b>                        | 50 или 75                           |         |                                |
| <b>Габариты машины</b>                                 | 2350x2040x1100 мм                   |         | 1390x1950x740 мм               |
| <b>Вес машины</b>                                      | 160 кг                              |         | 140 кг                         |
| <b>Наличие</b>   | <b>под заказ</b>                    |         | <b>под заказ</b>               |

СП “Манули Украина”, г. Киев, ул. Малинская 18, тел/факс: (044) 502-12-37, (067) 236-87-08  
все оборудование - оригинальное исполнение «SIAT» Италия

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФОРМОВЩИКИ картонных коробов



| Модель  | F144  |         | F44       |
|---|---|---------|-----------|
| Подача заготовок                                    | автоматическая из встроенного накопителя  |         |           |
| Заклейка днища короба                               | автоматическая  |         |           |
| Производительность                                  | <b>480-660 коробов в час</b> (зависит от размера короба)  |         |           |
| Краткое описание                                    | Полностью автоматические модели состоящиу из:<br>накопителя заготовок, узла формовки, узла заклейки нижних клапанов и системы управления и контроля |         |           |
| Размеры коробов на которые настраивается машина, мм | длина   | 150-400 | 200-450   |
|   | ширина  | 110-350 | 150-350   |
|   | высота  | 100-400 | 120-450   |
| Наличие   | под заказ   |         | под заказ |
| Дополнительное оборудование                         | Транспортер ленточный приводной (мод.СТ)<br>для отвода готовых коробов  |         |           |

СП “Манули Украина”, г. Киев, ул. Малинская 18, тел/факс: (044) 502-12-37, (067) 236-87-08

все оборудование - оригинальное исполнение «SIAT» Италия

## ТРАНСПОРТЕРНЫЕ и КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

|   |   |   |                  |   |             |   |               |
|---|---|---|------------------|---|-------------|---|---------------|
|  |   |  |                  |  |             |   |               |
| <b>Тип</b>  | <b>Гибкие раздвижные рольганги</b>  |   |                  | <b>Жесткие рольганги</b>  |             | <b>Приводные транспортеры</b>   |               |
| Краткое описание  | Гравитационные роликовые с изменяемой геометрией для отвода коробов от упаковочных машин. Движение обеспечивается разностью уровней подачи и отвода |   |                  | Инерционные линейные рольганги для подачи или накопления коробов                    |             | Стационарные линейные конвейера для принудительной транспортировки коробов. Скорость транспортировки 14 м/мин |               |
| <b>Модель</b>   |   | <b>GTL 500\3</b>  | <b>GTL 500\2</b> | <b>RN04</b>   | <b>RN1</b>  | <b>СТ - 1</b>   | <b>СТ - 2</b> |
| Размеры транспортировочной плоскости, мм  | длина   | 1500-4500   | 1000-3000        | 400   | 1000        | 1000  | 2000          |
|   | ширина  | 500   | 500              | 500   | 500         | 500   | 500           |
|   | высота  | 520-780 (регулируется)  |                  |   |             |   |               |
| <b>Наличие</b>  |   | <b>есть</b>   | <b>есть</b>      | <b>есть</b>   | <b>есть</b> | <b>есть</b>   | <b>есть</b>   |
| Энергопитание   | Не требуется  |   |                  |   |             | 3x380 В, 0.3 кВт  |               |
| Дополнительные опции  |   | -   |                  | - Телескопические ножки-стойки  |             | - Инвертор регулировки скорости   |               |

СП «Манули Украина», г. Киев, ул. Малинская 18, тел/факс: (044) 502-12-37, (067) 236-87-08  
все оборудование - оригинальное исполнение «SIAT» Италия

## ЛИНИЯ для упаковки картонных коробов на базе п\а формовщика F104



| Состав<br>Модель | Формовщик п\а<br>F104   | Заклейщик<br>S8 (S08)   | Гибкий конвейер<br>GTL500/3               |
|------------------|---|---|---|
| Назначение       | Формует короб из заготовки  | производит заклеюку короба:<br>S8 – сверху и снизу или S08 – только снизу | Отводит накапливает<br>упакованные короба |
| Параметры        | производительность<br>до 800 коробов/час<br>привод пневматический<br>пневматический | см. раздел заклеюшки  | см. раздел транспортеры                   |
| Наличие          | <b>на складе</b>  | <b>на складе</b>  | <b>на складе</b>                          |

СП “Манули Украина”, г. Киев, ул. Малинская 18, тел/факс: (044) 502-12-37, (067) 236-87-08

все оборудование - оригинальное исполнение «SIAT» Италия

## ПАЛЛЕТОУПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ И СИСТЕМЫ



ПАЛЛЕТОУПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ Серии **PAKLET** производства **siat** Италия для групповой (транспортной) упаковки стретч-пленкой различной продукции на поддонах. Новая серия **PAKLET** пришла на смену уже известного модельного ряда "WS".

Теперь, благодаря современной блочно-модульной конструкции, мы можем исключительно точно подобрать для Вас нужную конфигурацию машины, обеспечив при этом идеальное сочетание **ЦЕНЫ, КАЧЕСТВА и ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ.**

### Машины могут комплектоваться:

- Упаковочной платформой диаметром 1650 мм на вес 1200 или 2000 кг
- Стойкой для высоты упаковки на 2100 или 2600 или 3000 мм
- Системой электронного управления на 2 или 4 программы
- Прижимным устройством для высоких и нестабильных грузов
- Системами растяжения пленки: механический или электромагнитный тормоз, механический или моторизованный престретч до 300%.
- Фотодатчиком автоматического определения высоты поддона
- Системами "мягкого" старта и "фиксированной" остановки платформы
- Регулятором скорости вращения платформы.

